



FX 27

Zero Turn

Cortacésped con plato de corte frontal con función mulching y descarga posterior

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

FX 27

Grillo garantiza la fiabilidad y la calidad de sus productos



Grillo proyecta y realiza máquinas de calidad para mejorar y hacer más sencillo y cómodo el trabajo del hombre.

La empresa invierte continuamente en innovación.

El perfeccionamiento continuo se traduce en calidad y fiabilidad que unido a un óptimo servicio de asistencia y recambios, hace que el producto Grillo mantenga su valor en el tiempo.



FX 27

Un paso adelante en la categoría Zero Turn



Este cortacésped nace de la experiencia de Grillo: **FX 27 ZERO TURN**

Una concentración de nuevas aplicaciones y componentes de calidad, proyectados para cortar con facilidad el césped en espacios con muchos obstáculos y para realizar un acabado óptimo con la máxima manejabilidad y rapidez. Es ideal para uso privado y para el trabajador que tiene la necesidad de velocidad de trabajo y productividad.

El sistema de mando a doble palanca garantiza un radio de giro cero y una velocidad de maniobra rápida y eficaz, prestaciones que siguen excepcionales incluso en las condiciones más difíciles gracias a la aplicación de automatismos de estabilidad y de balanceo.

FX 27

Plato frontal y visibilidad óptima sobre la zona de trabajo



FX 27 es un cortacésped frontal capaz de ampliar las ventajas de los ZERO TURN, sobretodo en manejo y en capacidad de trabajo en tiempo reducido.

El plato totalmente frontal y flotante respecto al cuerpo de la máquina y al operador, facilita el acercamiento a obstáculos y permite una visibilidad superior sobre la zona de trabajo.

En los jardines llenos de elementos, setos, arbustos, paredes, macetas... se reduce drásticamente el uso de la desbrozadora.

FX 27

Las ventajas del Zero Turn amplificadas por un diseño funcional

El peso de la máquina concentrado sobre los ejes motrices aumenta la adherencia. Las ruedas anchas reducen la presión al suelo.

Esto permite al **FX 27** no agredir al césped cuando se detiene, arrancando de nuevo y girando en tiempo mínimo.

La forma cónica de los depósitos y el diseño del plato permiten al operador de acercarse con precisión a las paredes, a los setos, a los bordillos sin chocar con la parte trasera durante las maniobras, dejando un impecable acabado de corte.



FX 27

Un cortacésped profesional, fiable y con gran estabilidad



Otro de los puntos fuertes del **FX 27** es la dotación de un automatismo para la estabilidad y el balanceo a lo largo de las pendientes.

El automatismo reduce la elevación de la rueda trasera en descenso y en frenada gracias a un conector hidráulico y a un dispositivo automático que intervienen en estas situaciones, estabilizando la máquina. Este dispositivo permite reducir el contrapeso sobre la rueda trasera pudiendo mantener una buena conducción también cuando aparece la necesidad de realizar maniobras rápidas: la conducción es óptima también en cortes sobre pendientes.

También permite subir las cuestas de una manera fácil, manteniendo un buen agarre sobre el terreno.

FX 27

Corte mulching y corte con descarga trasera con una sola palanca



FX 27 es un cortacésped que se puede utilizar incluso en grandes espacios que requieran un corte mulching de calidad. El plato cortacésped permite un óptimo corte incluso a velocidad elevada, permitiendo así cortar prados de grandes dimensiones en breves periodos de tiempo.




La versatilidad y la facilidad para cambiar de tipo de corte hacen del FX 27 un cortacésped apto para cualquier terreno. El plato de corte es accionado por un embrague electromagnético, está equipado de 3 cuchillas y tiene una anchura de trabajo de 125 cm.

La función de paso de corte con descarga posterior a corte mulching es centralizada y veloz.

Un mando a palanca permite adaptarse a las condiciones de trabajo cambiando el tipo de corte sin necesidad de bajar del cortacésped.



CON MANDO POR PALANCA SIN SUSTITUIR CUCHILLAS O DESMONTAR DEFLECTORES

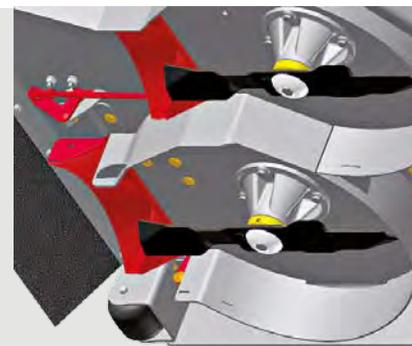

A CORTE CON DESCARGA TRASERA
COMPARTIMENTO DE CORTE ABIERTO



B CORTE MULCHING
COMPARTIMENTO DE CORTE CERRADO

FX 27

Chasis del plato y chasis de la máquina articulados e independientes

FX 27 está equipado con Motor Briggs & Stratton Series 8270 con óptimas prestaciones, alimentado a gasolina.

Los dos depósitos cónicos de 15 L cada uno, montados simétricamente sobre las ruedas, permiten una distribución óptima del peso y una buena autonomía de trabajo.

La transmisión es hidrostática con bombas/motores integrados y la velocidad varía de 0 a 12 km/h.

La conexión de las cuchillas es mediante embrague electromagnético con función de freno-cuchilla de seguridad.



El plato de 132 cm tiene 3 cuchillas robustas de acero. Las cuchillas están montadas sobre ejes en aleación resistente y fijadas con tornillos y arandelas Belleville que los protegen contra los golpes.

El chasis del plato y el chasis de la máquina están articulados e independientes sobre los planos horizontal y vertical: esto permite al plato adaptarse a las irregularidades del terreno.

Las ruedas delanteras macizas evitan pinchazos. Las ruedas anti-scalp regulables en altura permiten una mejor estabilidad del plato sobre el terreno evitando dañar el césped.

Gancho de remolque



FX 27

Óptimo confort, mandos fáciles y seguros y regulaciones rápidas

El asiento confort con suspensión neumática está disponible como opcional.



La máquina puede ser equipada de doble eje, para facilitar la subida de las rampas de los medios de transporte. También puede ser dotada de ruedas de tacos, necesarias cuando los terrenos son particularmente difíciles y escarpados.




La conducción del **FX 27** es confortable gracias a un asiento amplio, regulable, dotado de apoya brazos y de un apoyapiés ergonómico. Las palancas de conducción también son regulables, son extremadamente suaves y dóciles de accionar. Todos los mandos están al alcance de la mano.

El freno de estacionamiento se acciona automáticamente cuando el operador abre las palancas: la máquina permanece encendida y detenida si el operador debe bajar.

El arco de seguridad y los cinturones son suministrados de serie.

El arco de seguridad es abatible sin necesidad de herramienta.

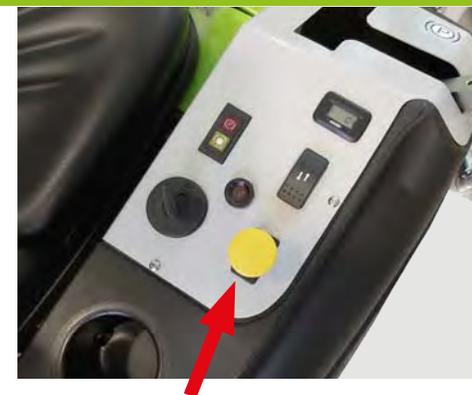

Embrague electromagnético para la conexión de las cuchillas.

La regulación de la altura de corte se efectúa con un interruptor eléctrico puesto sobre el salpicadero que permite la regulación sin la necesidad de bajar del puesto de conducción. La altura puede ser regulada de un mínimo de 3 cm a un máximo de 8,5 cm de manera continua y sin medidas.

FX 27

Mantenimiento al alcance de todos

En el FX 27 el plato cortacésped es de fácil acceso.
Se levanta en posición de mantenimiento con un interruptor, sin quitar la correa.



Limpiar el plato poniéndolo en posición vertical es fácil e inmediato.



El asiento es abatible a través de un muelle amortiguador a gas, esto permite una fácil e inmediata inspección y mantenimiento de la máquina. Los puntos de engrase están indicados y fáciles de alcanzar.



FX 27

Los detalles que marcan la diferencia además del producto



Servicio Asistencia Técnica Grillo

Una asistencia pre y post-venta eficaz y concreta con un único objetivo: dar siempre respuesta rápida y eficaz a nuestro Cliente.

Garantía y Servicio Recambios

Máquinas garantizadas. Disponibilidad de recambios en poco tiempo, también para modelos con 30 años de vida:

un valor garantizado en el tiempo.

GTS Grillo Top Service

Grillo Top Service

Servicio de presentación y demostración en el sitio.


REVENDEDORES GRILLO

Los Puntos de Venta Especializados Grillo se presentan en todo el territorio, están capacitados para comprender vuestras exigencias específicas y orientaros hacia la elección adecuada.

Comparta calidad, cortesía y la posibilidad de ver y probar todos los productos Grillo.

info - es.grillospa.it

	Briggs & Stratton Series 8270 Commercial	Potencia 22 HP (16.2 kW) Cilindrada 724 cc, 2 cilindros, refrigerado por aire Filtro del aire seco con cartuchos de filtro intercambiables
	30 L	2 depósitos de gasolina con una capacidad total de 30 litros con indicador de nivel
 <i>HYDROSTATIC</i>	0 - 12 km/h	Doble transmisión hidrostática con bomba/motor integrados Hydro Gear ruedas motrices 20x10.00-8 rueda trasera girable 15x6.00-6 ruedas delanteras macizas anti pinchazo 9.00x3.50-4
	ZERO TURNING	Conducción con palancas, radio de giro "zero" Accionamiento del freno de estacionamiento con apertura de las palancas de conducción
	3...8,5 cm	Regulación eléctrica y continua de la altura de corte de 3 - 8,5 cm Levantamiento eléctrico del plato para mantenimiento y limpieza
	125 cm	Plato con tres cuchillas, anchura total 132 cm, longitud de corte 125 cm Posibilidad de trabajar en descarga posterior o mulching accionado por palanca desde el puesto de conducción Conexión de cuchillas con embrague electromagnético
	484 kg	Peso total máquina 484 kg
	ACCESORIOS	Ruedas tractor - Doble eje - Asiento confort con suspensión neumática - Cadenas para ruedas 20x10.00-8
	LpA 89 dB(A)	Presión sonora al puesto de conducción

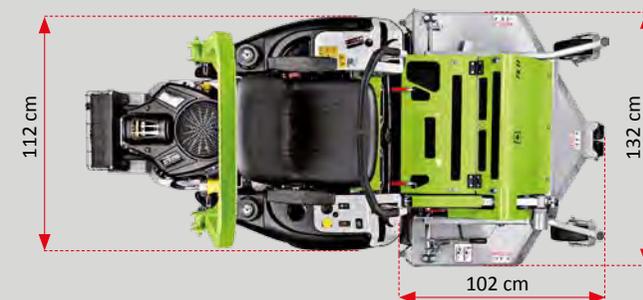

GRILLO SPA

Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011

www.grillospa.it

e-mail: grillo@grillospa.it

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloaustralia.com.au
www.grilloagrigarden.ru

En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Las fotos y características no son contractuales.